

# カメラが標準装備

水濡れ・汚れ・折れ曲がりにつよいバーコード駐車券の採用。  
インターネット接続による遠隔操作で、  
大規模ゲート式駐車場の運営効率を大きく向上しました。




ここが  
アイテック!

- ① インターネットを活用し、遠隔操作による管理を可能に。設置したモニターカメラのリアルタイム映像も見られます。
- ② 入出庫状況や売上・集金データ、さまざまなサービス情報などを収集し表示。離れた場所への情報送信も可能です。

ITC-GTは、インターネット接続により多彩な機能・操作を可能に。  
 バーコード方式の駐車券で、消耗品のランニングコストも抑えたECOシステムです。

**特長**

- 遠隔操作
- 駐車券紛失時も正規料金で精算
- 発券機からでもできる領収書発行
- モニターカメラとの併用でさらに多くのデータを収集
- 駐車券切れを未然に防ぐ、カード発行機をW装備
- 長期駐車も入庫データからとリンクした画像検索でわりだし可能。

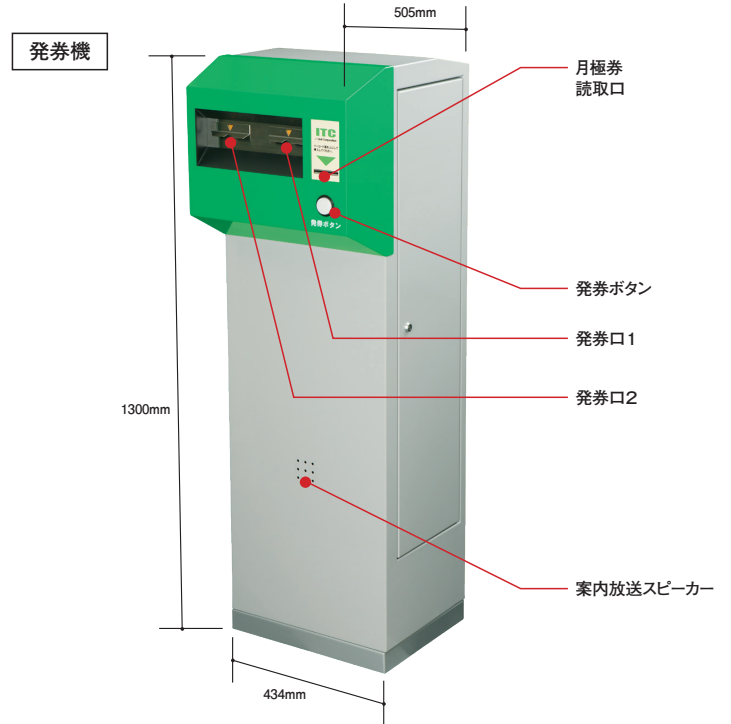

**標準仕様 精算機**

外形寸法	H1372mm × W567mm × D380mm (突起部含む)
重量	約120kg
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時50W 稼働時80W (AC100V)
使用環境	湿度 0℃～45℃ 湿度 結露しないこと
対応貨幣	10円・50円・100円・500円硬貨 1000円紙幣
釣銭払出	循環式
領収書発行	約800枚印字可能 領収書の駐車場名及び会社名は出荷時に設定
料金設定	平日・土・日・祝日 それぞれの曜日に対し各3段階設定可能
表示部	メッセージ 全角16文字 料金 6桁 0～999,999
その他 (オプション)	交通系電子マネー クレジットカード フェリカリーダー 月極用RFIDアンテナ ナンバー認識システム 事前精算機

**標準仕様 発券機**

外形寸法	H1300mm × W434mm × D505mm (突起部含む)
重量	約60kg
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時30W 稼働時80W (AC100V)
使用環境	湿度 0℃～45℃ 湿度 結露しないこと
発券枚数	約6000枚 (ロール紙1本 約3000枚)
ロール紙	保有枚数 2本
その他	遠隔操作で領収書発行 定期券パス券読取機構 音声ガイダンス

**標準仕様 ゲート機**

外形寸法	H1035mm × W325mm × D458mm (突起部含む/バーは含まず)
重量	約30kg
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時10W 稼働時100W (AC100V)
使用環境	湿度 0℃～45℃ 湿度 結露しないこと
ゲートバー	ガラスファイバー (最長: 4300mm)
開閉速度	1.2～5秒で可変可能



**株式会社アイテック** <http://www.i-tech-corp.co.jp>

- 東京本社 〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-3 N S 飯田橋ビル 2F TEL. 03-5802-6871 FAX. 03-5802-6892
- 大阪支店 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 6-3-32 第2新大阪ビル408 TEL. 06-6838-9331 FAX. 06-6838-9351
- 名古屋支店 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-2-11 シークスビル1F TEL. 052-588-6051 FAX. 052-588-6052
- 福岡支店 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代 2-21-18 インヘリッツ田原1F TEL. 092-631-0018 FAX. 092-631-0019
- 品川営業所 〒140-0004 東京都品川区南品川 5-15-13 ルポーゼ仙台坂103 TEL. 03-6451-4277 FAX. 03-6451-4278